

Janvier 2021

Manuel d'instruction du Smartpuller

Introduction:

Merci de votre achat, le smartpuller est un extracteur de plantes comme le nerprun.

Sécurité:

Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est le bris inattendu de la plante ce qui causera un relâchement soudain du manche de la plante. Ceci causera un perte de contrôle qui peut causer une perte d'équilibre causant une chute au sol. Aussi c'est une sécurité de parer à cet évènement en anticipant la possibilité. Il est une bonne pratique de mettre un pied derrière soi au cas ou la plante cèderait

Pièces fournies et à acheter:

Il y a quatre pièces dans le paquet; La base, la poignée, les mâchoires et la plaque de protection du 2 par 4. L'acheteur doit acheter les pièces suivantes:

- un longueur de 2 X 4 (dimension de 3 1/2" X 1 1/2") Je recommande la hauteur du torse.
- 4 boulons 3/8" 5" de long avec écrous et rondelles

Outils nécessaire:

Perceuse 3/8" et mèche à métal 3/8" , une serre en "C" clamp, clé ajustable etc.

Montage du Smartpuller: (se référer au dessin)

Les pièces sont pré-percées, et utilisées comme modèle pour percer le 2 X 4.


Base:

- Positionner la plaque de protection du 2 X 4 au bout du 2 X 4.
- Percer le 2 X 4 au travers la plaque jusqu'au milieu, transférer la plaque de l'autre coté et faire la même opération mais cette fois-ci percer au complet le 2 X 4.
- Installer un boulon au travers la plaque et du 2 X 4.
- Installer la base du Smartpuller ainsi qu'un écrou, aligner la base avec le 2 X 4 et utiliser une serre en "C" pour la maintenir en place.
- Percer l'autre trou de la base dans le 2 X 4.
- Installer un autre boulon et serrer.

Poignée:

- En utilisant une serre en "C" installer la poignée avec le trou supérieur à environ un pouce du bout.
- percer les deux trous avec une mèche 3/8 en utilisant la poignée comme gabarit.
- Installer les boulons, rondelles et écrous.

L'entretien consiste à huiler les articulations de temps en temps et à ne pas le laisser dehors.

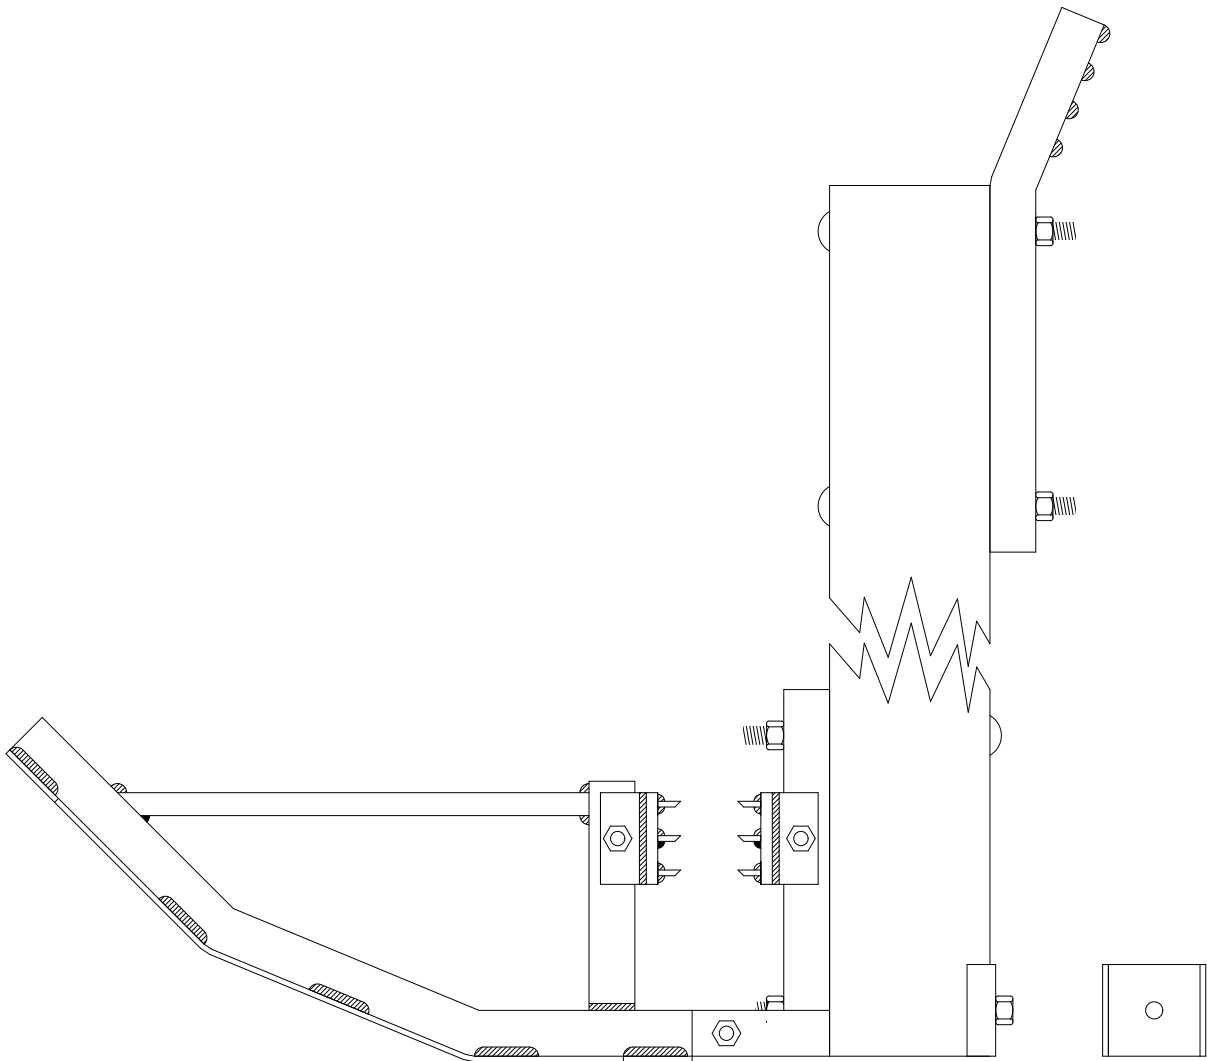

L'operation:

La poignée doit être passée autour de l'arbre et l'outil est tiré à un angle vers sois. Il est facile d'enlever les mâchoires amovibles (non montré sur le dessin) , simplement dévisser les boulons 1/4" sur le coté.

Garantie:

Le smartpuller est garanti 1 an contre tout bris. Contacter Pierre Ménard à vispieux@gmail.com. L'outil ne doit pas être retourner.

Clause de non responsabilité:

Le fabricant du Smartpuller (Vispieux enr.) ne peut être tenu responsable pour quelque accident que ce soit impliquant l'utilisation de cet outil. Si pour quelque raison que ce soit, l'acheteur n'est pas d'accord avec cette clause, contacter Pierre Ménard à vispieux@gmail.com pour un remboursement.

Merci d'avoir lu ces instructions.